



ELTECNO[®]

Huvudbrytare 3-polig 25, 40 & 63 Ampere

Tillfällig EI

Ställverk

Markskåp

Fördelningscentraler

Mätartavlor

Lägenhetscentraler

Egna produkter

Huvudbrytare Eltecno 3-polig


Fakta

Eltecno's huvudbrytare är 3-polig och lämpade för alla typer av applikationer och finns i 3 utförande:

- 25 Ampere
- 40 Ampere
- 63 Ampere

Eltecno's huvudbrytare uppfyller kraven som huvudbrytare, med fränskiljaregenskaper att monteras tillsammans med MCB, RCBO samt RCCB, samt passar i normkapslingar. Huvudbrytaren är liten och får plats även i tränga utrymme.

Tydlig lägesindikering mellan från-läge (0) och till-läge (1) Utöver det har Eltecno's huvudbrytare även låsbarhet som krävs för att uppfylla kraven som huvudbrytare.

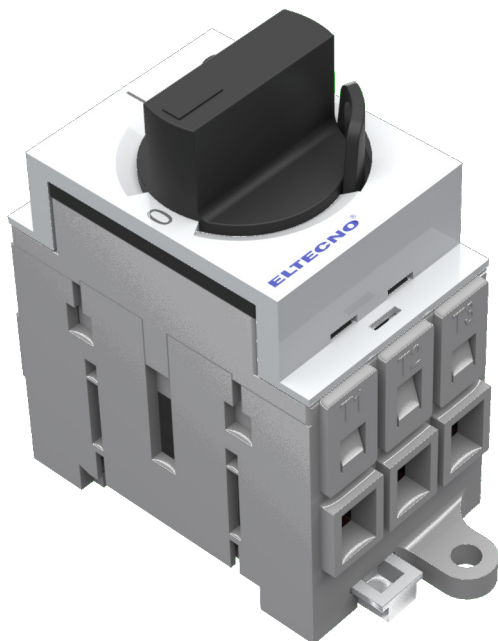

Produktfakta

Art.nr	HLO 40 3
E-nummer	21xxxxx
Poler	1-polig
Märkström A	9,5kW, 20kW, 22kW
Spänning V	400 Volt
Frekvens Hz	50/60
Tillbehör	4-polig, N samt PE
Standard	IEC/EN 60947-3
Brytförmåga	50kA (RMS)
IP-klass	IP20
Drift temp	-20...+40 C
Lagertemp	-25...+70 C
Modul	2 modul (36mm)
Anslutning	1 modul (17,8mm)
Anslut area	2,5-25 mm ²
Färg	Grå
Vikt	141 g
Storlek	H 74 x L 60,5 x B 36 mm
Momentdrag	3 N*m
Ansl. skruv	PZ2
Din skena	EN 60715
Godkänd	CE
Testad	Dekra - UL



Huvudbrytare är CE mäkt
samt certifierat av :

