ELTECNO
Innovationer från Vellinge

Lägenhetscentral

ROTCENTRAL

I nära samarbete med Sveriges främsta installatörer har vi utvecklat en helt ny rotcentral.
Eltecnos nya Rotcentral levereras med en förmonterad mätartavla för en snabb och smidig installation.
Du kan välja att få dessa levererade med mätartavlan på höger eller vänster sida.

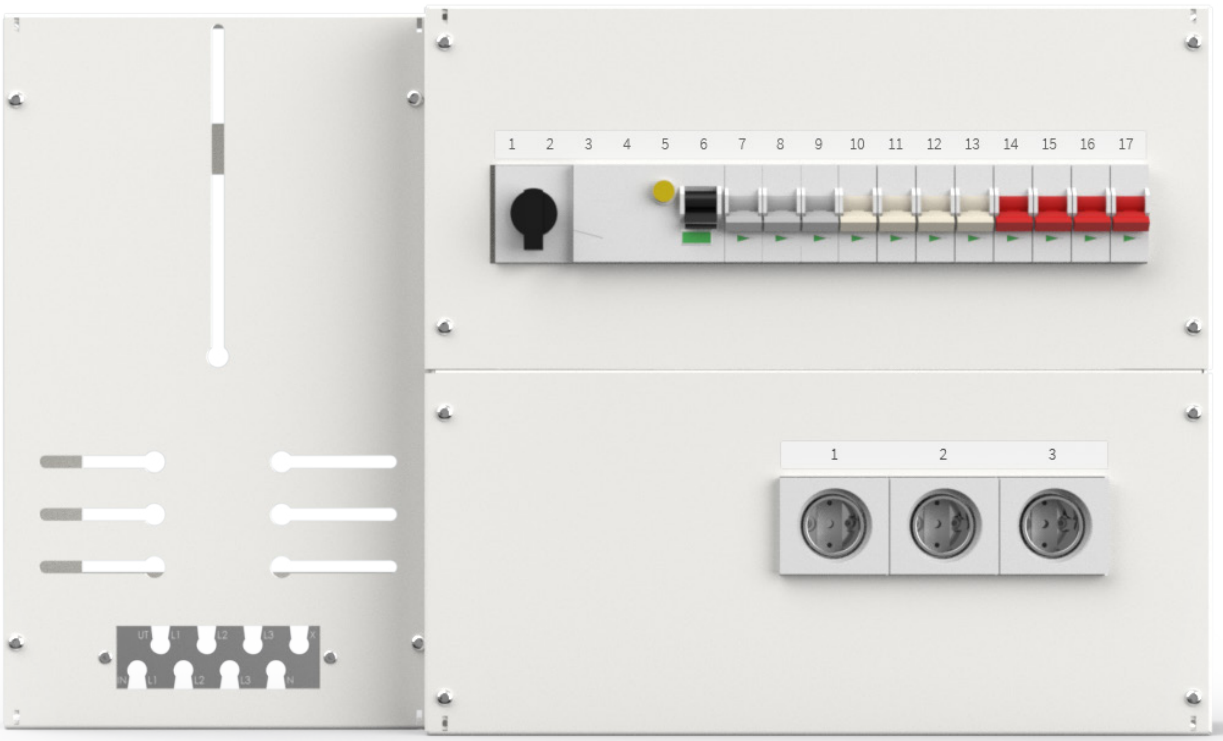

ROTCENTRAL

Ditt självklara val vid installation av elcentral med färdigmonterad mätartavla.

Plomberbar central och tavla

Både mätartavla och elcentral är förberedd för individuell plombering för maximal flexibilitet.

Mätartavla inkl. glidskruvar

Mätartavla anpassad för marknadens standardmätare. Denna kan levereras i höger- eller vänsterplacering med tillhörande glidskruvar.

Genomföring med rundade hål

Genom en specialbearbetning har genomföringshålen rundats mellan mätartavla och elcentral för att hindra skarpa kanter som kan skava på kablaget.



Individuellt avtagbara frontplåtar

Elcentralens frontplåt är tvådelad för att enkelt kunna komma åt utvalda delar utan att behöva bryta hela kapslingens plombering.

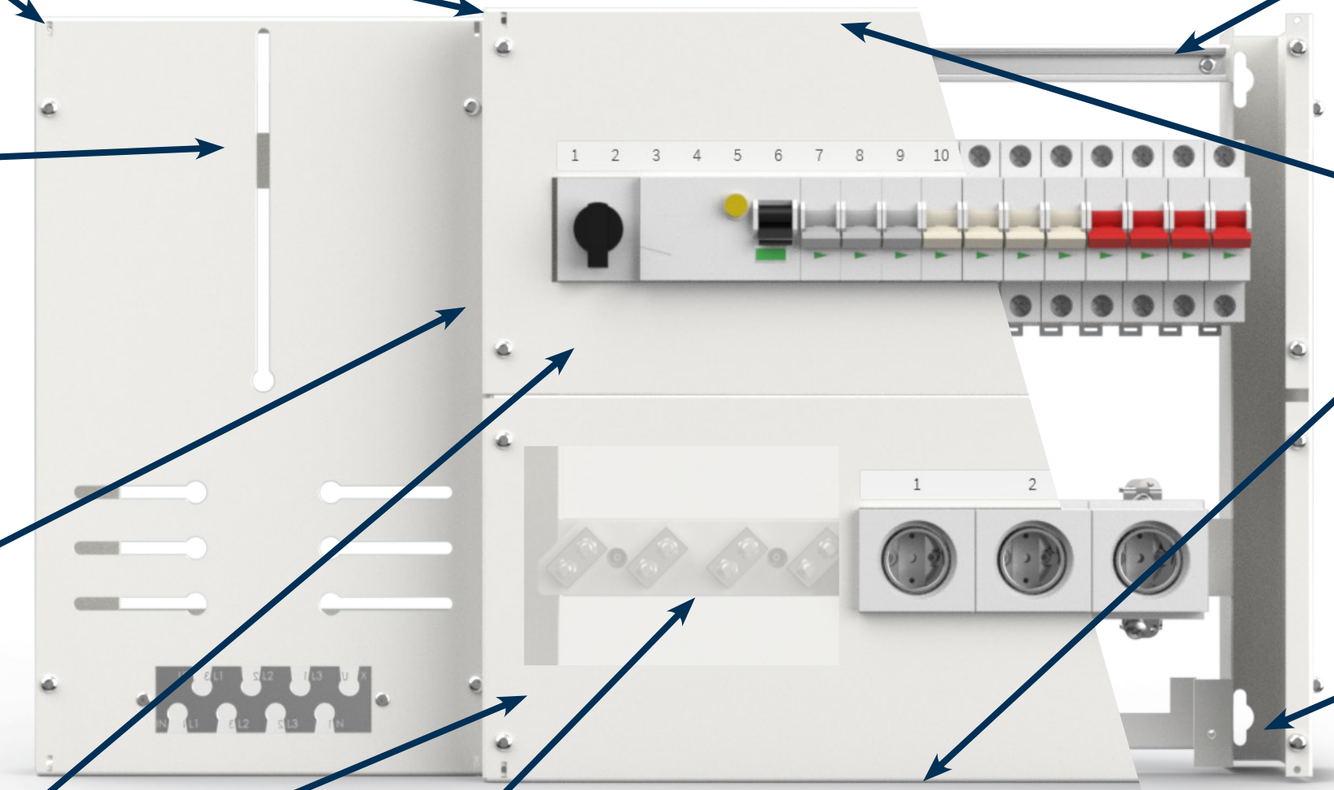



Överkopplingsplint som tillval

För att förenkla installationsarbetet och därmed spara tid, kan centralen levereras med överkopplingsplint.



Standardiserad nollskena

N- och PE-skruvplintar är anpassningsbara med snäppfunktion.



Knockout i top och botten

De trippla knock-out panelerna i både toppen och botten av centralen ger maximal flexibilitet.

Enkel montering

Tack vare monteringshålen behöver du inte hålla centralen på plats samtidigt som du skruvar fast den. Här kan du istället montera skruvarna först och därefter hänga upp centralen.

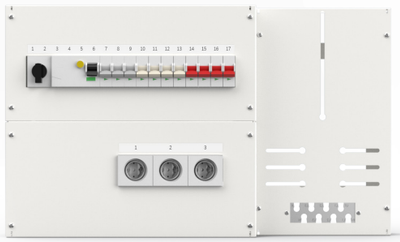

Högermonterad mätartavla

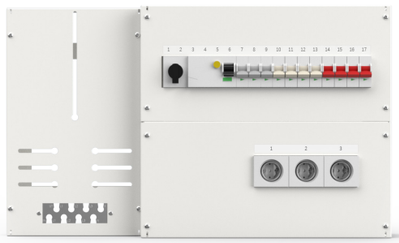

Vänstermonterad mätartavla

Teknisk data & specifikation

Eltecnos Rotcentral är utformad för att göra installationen så enkel och smidig som möjligt. Med en helt öppen rygg samt knock-out plåtar både uppe och nere är centralen väldigt flexibel i sin placering.

Produktfakta		
Artikelnummer	ROT-17-V	ROT-17-H
Standard	SS-EN 61439-3	
Yttermått komplett	569,5 x 340 x 91 mm	
Yttermått Elcentral	367 x 340 x 91 mm	
Yttermått Mätartavla	202,5 x 340 x 56 mm	
Material chassi	Stål	
Färg	Vit (RAL9010/glans 90)	
Vikt	4,1 kg (exkl. utrustning)	
Moduler	1 rad: 17 moduler	
Ampere	63 A	
IP-klass	IP20	

CE

Tillval / Extrautrustning

TILLVALEN UNDERLÄTTAR
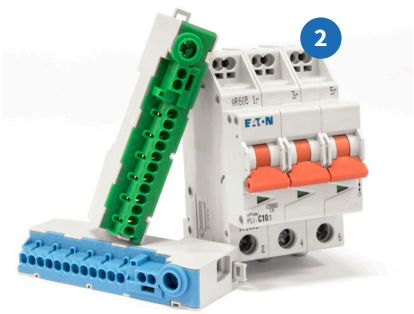
Tillbehör	Bild nr
Överkopplingsplint	1
Snabbanslutning	2
Bättringsfärg	3