

Lägenhetscentral

POWER&NETWORK CABINET 2-17

I nära samarbete med Sveriges främsta installatörer har vi utvecklat en helt unik el- & nätverkscentral. Eltecno's nya Power & Network Cabinet uppfyller en modern centrals alla tekniska fördelar samtidigt som den sparar dyrbar montage och installationstid, både för dig som installatör och för din uppdragsgivare; ett prioriterat krav från våra professionella samarbetspartner.

Produktfakta	
Artikelnummer	PNC-2-17 Infälld
Standard	SS-EN 61439-3
Ytermått	440 x 1182 x 101 mm
Infällnadsmått	400 x 1138 x 82 mm
Ramdjup	19 mm
Mediautrymme	328 x 640 x 70 mm (ca 21 dm ²) inkl patchlist
Patchlist (för Keystone och LexCom)	17 x Keystone RJ45 och 17 x LexCom RJ45 samt 1 x SC duplex
Utgagslist	6st 230V + jordstift, uttag 45 gr vinkel, Semko, CE, max 10 Amp
Material chassi	Stål
Material dörr	Aluminium
Dörrbeslag	Vridlås och snabbinfästning
Färg	Vit (RAL9010/glans 90)
Vikt	12,2 kg (exkl utrustning)
Moduler	2 rader: 44 moduler (10+17+17). Lasergraverad modulmärkning.
Ampere	63 A
IP-klass	IP30 (IP31 vid oventilerade dörrar)

Tillbehör	
WiFi-dörr	För ökat signalgenomsläp.
Hyllplan	Vik- och flyttbar aluminiumprofil.
Nyckellås	Nyckellås för el och/eller mediautrymme.
Snabbanslutning	Automat, jord och nollskena.
Distansvinkel	För enkel- eller dubbelgips.
Utanpåliggande	Ram för utanpåliggande montage.
WiFi-låda för ökat djup	+ 20 mm (totalt djup 90 mm) + 50 mm (totalt djup 120 mm)



Högsta betyg,
A av SundaHus



>20 min

Tidsbesparing
vid montage och
installation



99%

Genomsläpp
av wifi-signal




100%

Torx T20 - ett
verktyg räcker




Produktfördelar

POWER&NETWORK CABINET 2-17

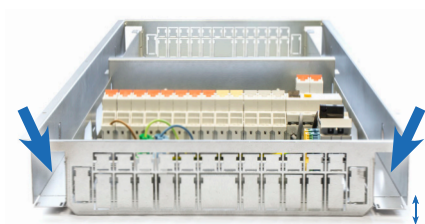

Dubbla kabelkanaler

Kabelkanaler längst båda sidor underlättar kabeldragning, samt säkerställer att media- och elkablage hålls separerade, även om all installation sker från ett och samma håll.

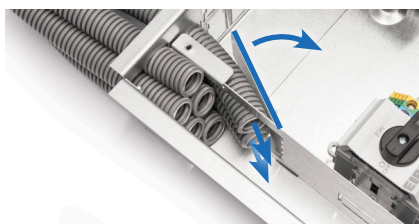


Utökade ingångar till kabelkanaler

Tack vare reglerbara införingar i kabelkanalernas skiljeväggar, kan fler installationsrör föras direkt in i kabelkanalerna.




Enkel åtkomst för montering i regler

Installationen av centralen skall vara snabb, smidig och förlåtande. Designen är därför noga anpassad för att enkelt komma åt alla monteringshål.

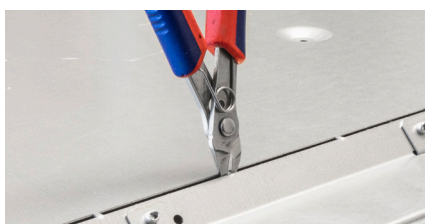

Utbytbar mediadel

Ibland kan det behövas en djupare mediadel. Montören klipper då enkelt bort bakstycket på centralen och monterar en djupare mediadel men några få skruvar (Torx T20).

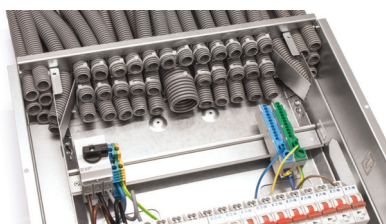

Strapsbara gavlar

Installationsrören förankras enkelt med buntband på våra strapsbara gavlar och kan därför aldrig gå förlorade oavsett anslutning uppe eller nere.



El-enheten uppe eller nere?

P&NC är utformad för flexibilitet. Förutom vändbara dörrar, kan ni även välja att få elenheten överst eller underst för att möta de tillgänglighetskrav som kan förekomma.

Tillval / Extrautrustning

POWER&NETWORK CABINET 2-17

Tillbehör	Bild nr
WiFi-dörr	1
Hyllplan	2
Nyckellås	3
Snabbanslutning	4
Distansvinkel (enkel/dubbelgips)	5
Målarskydd	6
Ram för utanpåliggande montage	-
WiFi-låda +20mm	-
WiFi-låda +50mm	-

